



中業環保



Building a Healthy and Safe Water Life for All
构建全民健康安全水生活

ZHONGYE(GZ)ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD

中业(广州)环保设备有限公司

地址: 广东省广州市番禺区沙湾街福涌村福北路551号之一

address: One of 551 Fubei Road, Fuyong Village, Shawan Street, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province

手机: 13060814019

手机: 13226423627

网 址: <https://zyhbsb2018.1688.com/>



企业画册 ZHONGYE

健康 / 安全 / 智能 / 环保 / 节能

中业(广州)环保设备有限公司

ZHONGYE (GZ)ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.LTD

企业简介 会社概要
COMPANY PROFILE



中业(广州)环保设备有限公司，总部坐落于广州市番禺区沙湾镇，是一家集产品开发设计、专业定制生产、配套售后服务体系为一体的科技创造企业，公司自成立以来一直坚持走技术创新之路，积极响应国家政策，在民用、市政、工业等多领域深入研发并结合国内外先进技术和工艺研制出众多系列产品。公司在经验产品坚持以“诚信为本，质量保证，服务至上”为理念，秉承“合作共赢”的宗旨，坚持为客户着想的原则，提供给广大客户高要求和高标准的设备及服务。

中業（広州）環境保護設備有限公司は、広州市番禺区沙湾鎮に本社を置き、製品開発と設計、専門的なカスタマイズ生産、アフターサービスシステムのサポートを統合したテクノロジー創造企業です。当社は創業以来、常に技術革新の道を歩み、国の政策に積極的に対応し、民生、市政、工業などの分野で深い研究開発を行い、国内外の先進技術とプロセスを組み合わせ、多数の製品シリーズを開発してきました。当社は、経験と製品において「誠実を旨とし、品質を保証し、サービスを第一とする」という理念を堅持し、「ウィンウィンの協力」の目標を掲げ、顧客重視の原則を堅持し、顧客に高い要求と高水準の設備とサービスを提供しています。

企业文化 企業文化
CORPORATE CULTURE



从直饮水到全屋中央净水，工业超纯水、企业废水处理及回收利用、海水淡化、纺织行业、食品饮料以及生活饮用水工程及BOT项目运作等完整的水处理产业链，可为客户提供不用配置的水处理设备集成全套解决方案，提供水处理一站式服务。我们一直坚持以满足客户需求为己任，始终追求产品的高品质、高性能，在“科研管理，质量为本，满足客户，服务社会，持续改进，不断发展，全员参与，创建品牌”的质量方针激励下，我们不断的进行技术革新，技术改造，努力自我完善和发展，全力打造业内高端服务品牌。

直接飲用水から全家屋中央浄水、工業用超純水、企業廃水処理・リサイクル、海水淡水化、繊維産業、食品・飲料、飲用水工事、BOTプロジェクト運営などまで、完全な水処理産業チェーンは、設定を必要としない水処理設備の完全な統合ソリューションセットを顧客に提供し、ワンストップの水処理サービスを提供することができます。当社は常にお客様のニーズを満たすことを責任として掲げ、製品の高品質と高性能を追求してまいりました。当社は「科学的研究管理、品質本位、顧客満足、社会奉仕、継続的な改善、継続的な発展、全員参加、ブランド創造」という品質方針の奨励の下、技術革新と技術変革を継続的に実行し、自己改善と発展に努め、業界のハイエンドサービスブランドの創造に努めています。



» 画册目录 アルバムカタログ
CATALOGUE OF PICTURE ALBUMS

» 设备分类 機器の分類
EQUIPMENT CLASSIFICATION

01 反渗透系列
REVERSE OSMOSIS SERIES
单级反渗透设备 P7
双级反渗透设备 P11



02 EDI超纯水系列
ULTRA PURE WATER SERIES
双级反渗透+EDI设备 P15



03 超滤设备系列
ULTRAFILTRATION EQUIPMENT SERIES
超滤设备 P19



04 软化水系列
SOFTENING WATER SERIES
软化水设备 P23



05 原水过滤系列
RAW WATER FILTRATION SERIES
大型中央净水系统 P27
全屋净水设备 P29



06 灌装线系列
FILLING LINE SERIES
灌装线设备 P31




07 一体化净水系列
INTEGRATED WATER PURIFICATION SERIES
一体化净水设备 P33



单级反渗透设备 单段逆浸透装置
SINGLE STAGE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT

反渗透设备采用反渗透的渗透过滤工艺，是一种现代新型的纯净水处理技术。反渗透借助于选择透过(半透明)性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在另一端流出水中的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等，被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端排出，从而达到分离净化目的。

逆浸透装置は逆浸透ろ過技術を使用し、最新の新しい純水処理技術です。逆浸透は、選択透過性(半透明)膜の働きを利用して圧力を駆動力として利用する膜分離技術です。システムに加えられる圧力が流入溶液の浸透圧よりも大きい場合、水分子は連続的に膜を通過し、水生成チャンネルを通過して中央チューブに流れ込み、その後、一方の端から流出します。イオン、有機物、細菌、ウイルスなどの水中の不純物は膜の入口側に保持され、濃縮出口から排出され、それによって分離と浄化の目的が達成されます。

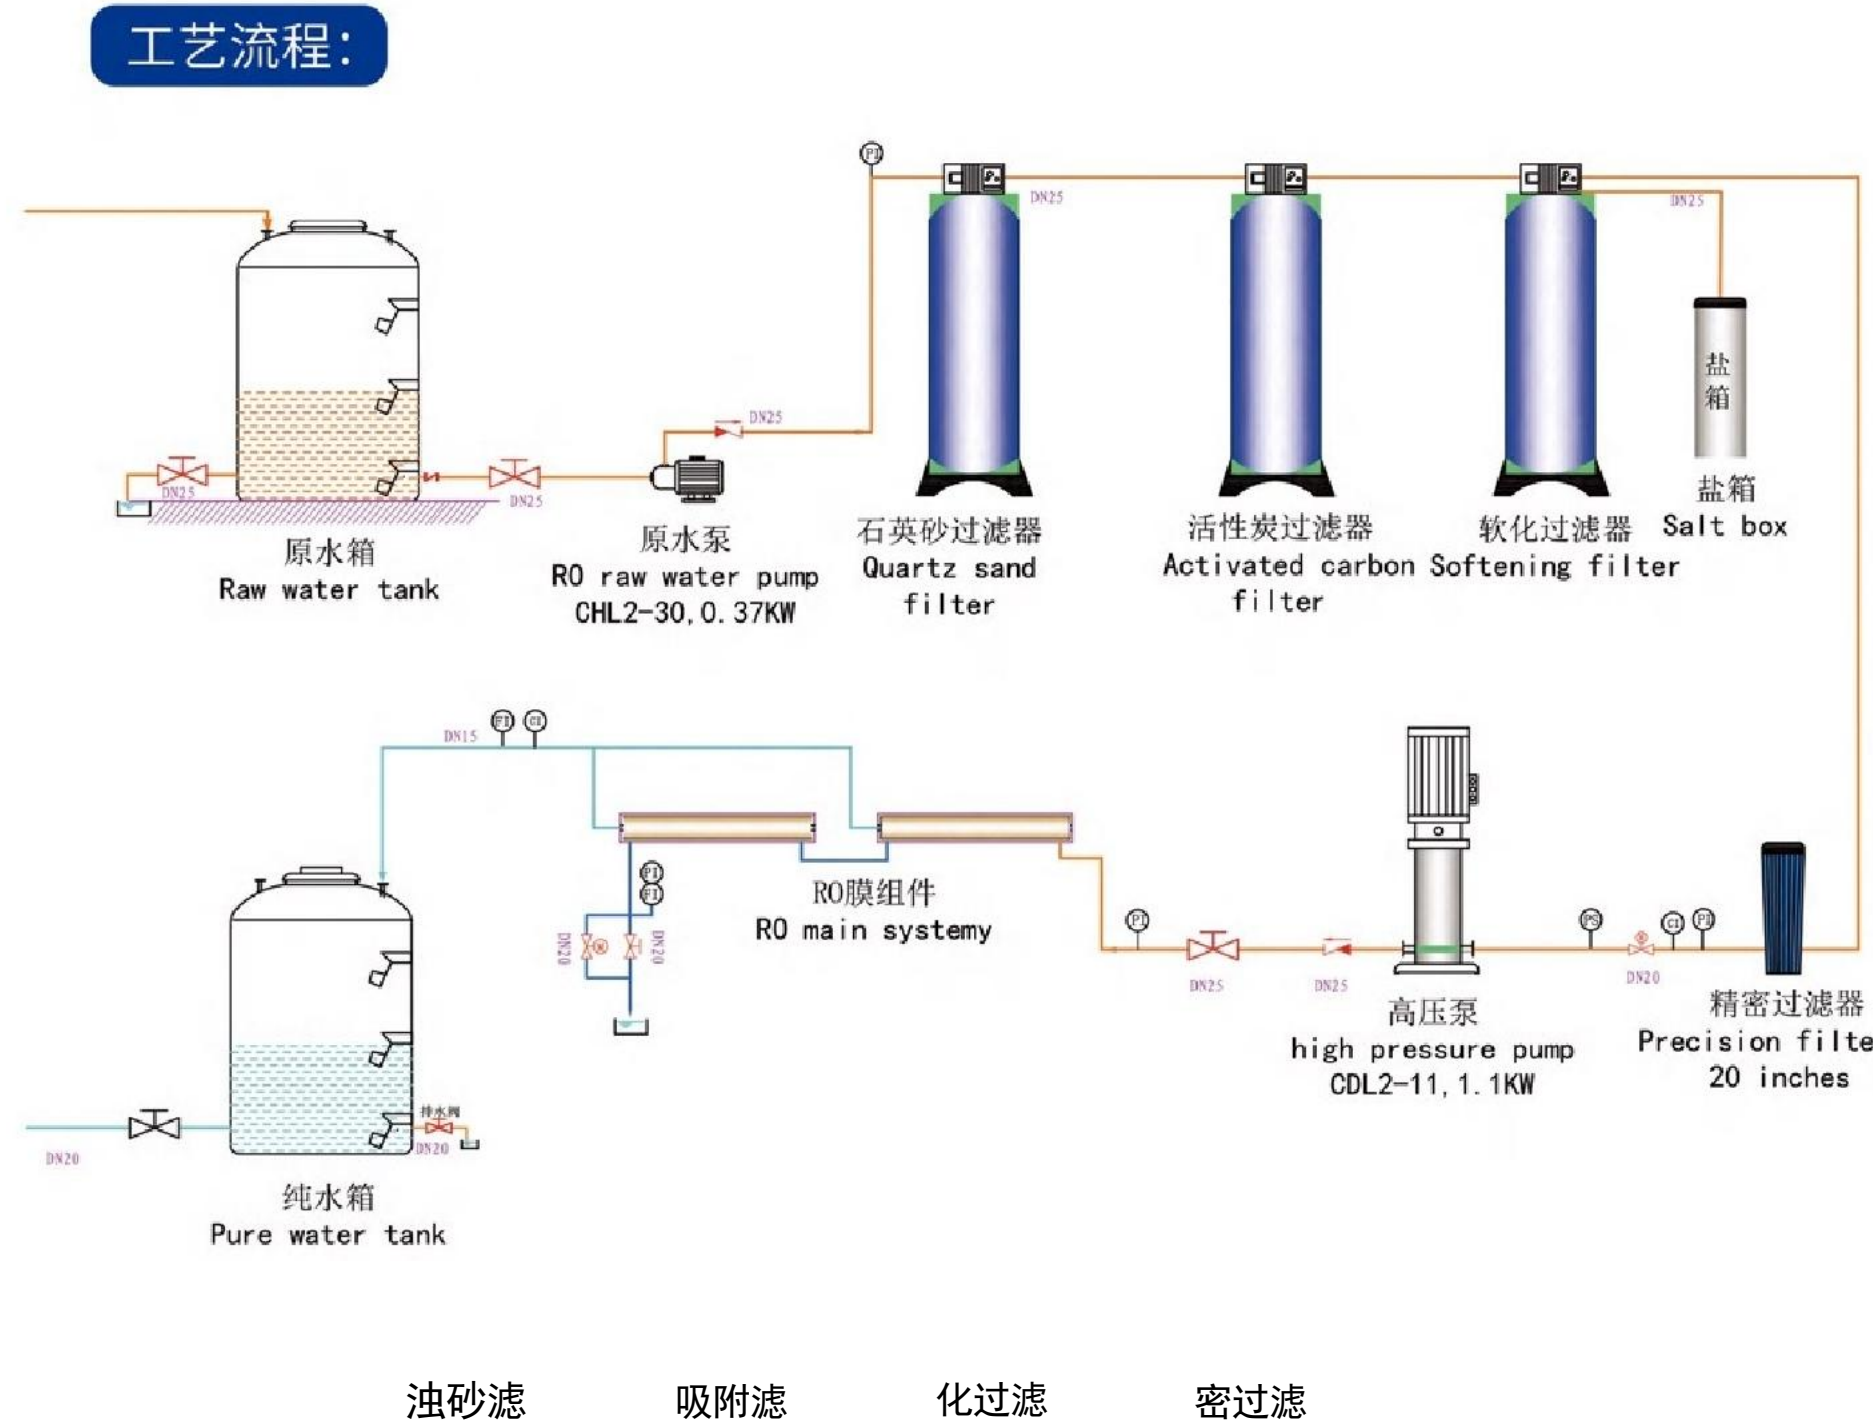

应用领域 应用分野
APPLICATION AREA

单级反渗透设备应用范围：饮用纯净水、饮料食品厂生产用纯水，日化用品生产用水、生物制药用水、医疗器械清洗用水、试剂配液用水、医院透析用水、口服液用水、医用纯化水、电子半导体生产用水。

单段逆浸透装置の適用範囲：飲用純水、飲料・食品工場生産用純水、日常化学製品生産用水、バイオ医薬品用水、医療機器洗浄用水、試薬調製用水、病院透析用水、経口液用水、医療用精製水、電子半導体生産用水。



» 单级反渗透设备 单段逆浸透装置
SINGLE STAGE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT

» 大型设备 大型機器
LARGE EQUIPMENT

设备参数:

型号 MODEL	ZYJR0-0.25T	ZYJR0-0.5T	ZYJR0-1T	ZYJR0-1.5T	ZYJR0-2T	ZYJR0-3T
产水量 WATER YIELD	0.25T/H	0.5T/H	1T/H	1.5T/H	2T/H	3T/H
功率 POWER	1.5KW	1.8KW	1.8KW	2.4KW	2.8KW	4KW
进水口径 INLET DIAMETER	dn25	dn32	dn32	dn40	dn40	dn50
出水口径 OUTLET DIAMETER	dn20	dn20	dn20	dn25	dn32	dn40
设备尺寸 EQUIPMENT SIZE	140*50*150cm	155*55*160cm	165*65*165cm	180*70*180cm	190*80*180cm	预处理：2*0.8*2.1m 主机：1.5*0.6*1.6
设备体积 EQUIPMENT VOLUME	1.2m³	1.4m³	1.8m³	1.5m³	2.7m³	4.8m³
打包体积 PACKAGING VOLUME	1.5m³	1.7m³	2.3m³	2.6m³	3.4m³	5.9m³
重量 WEIGHT	245KG	275KG	370KG	495KG	685KG	1400KG

适用水源 APPLICABLE WATER SOURCE	城市自来水、地下水、雨水、河水、湖水。 Urban tap water, groundwater, rainwater, river water, lake water.
进水水质 INFLUENT QUALITY	TDS<500、1000、3000/5000-15000ppm, 水温5° <25℃ TDS<500, 1000, 3000/5000-1500ppm, water temperature 5° <25° C
产水水质 PRODUCTION WATER QUALITY	根据进水TDS值，设计处理工艺，选型配置，按所选反渗透膜的脱盐率得出产水电导率。 Based on the TDS value of the influent, design the treatment process, select the configuration, and obtain the conductivity of the produced water according to the desalination rate of the selected reverse osmosis membrane.
工作电压 WORKINGVOLTAGE	AC380V/50HZ或AC220V/50HZ 3P, (异相电压需电制) AC380V/50HZ or AC220V/50HZ 3P, (out of phase voltage requires electrical control)
工作压力 WORKING PRESSURE	预处理0.2-0.4Mpa, RO主机0.7-1.8Mpa Pre processing 0.2-0.4Mpa, RO host 0.7-1.8Mpa
产水量 WATER YIELD	0.25T-100T
脱盐率 DESALINATION RATE	95-99.6% (脱盐率会因为进水的水温、水压及膜的污染程度等因素而变化) 95-99.6% (desalination rate may vary due to factors such as inlet water temperature, water pressure, and membrane fouling)
回收率 RATE OF RECOVERY	50-70% (回收率会因为进水的水温、水压及膜的污染程度等因素而变化) 50-70% (recovery rate may vary due to factors such as inlet water temperature, water pressure, and membrane fouling)




» 双级反渗透设备 二段逆浸透装置
DOUBLE STAGE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT

反渗透设备采用反渗透的渗透过滤工艺，是一种现代新型的纯净水处理技术。反渗透借助于选择透过（半透明）性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在另一端流出水中的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等，被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端排出，从而达到分离净化目的。

逆浸透装置は逆浸透ろ過技術を使用し、最新の新しい純水処理技術です。逆浸透は、選択透過性（半透明）膜の働きと圧力を駆動力として利用する膜分離技術です。システムに加えられる圧力が流入溶液の浸透圧よりも大きい場合、水分子は連続的に膜を通過し、水生成チャネルを通過して中央チューブに流れ込み、その後、一方の端から流出します。水中のイオンなどの不純物は、有機物、細菌、ウイルスなどは膜の水入口側に保持され、濃縮出口から排出されるため、分離と浄化の目的が達成されます。

工艺流程：

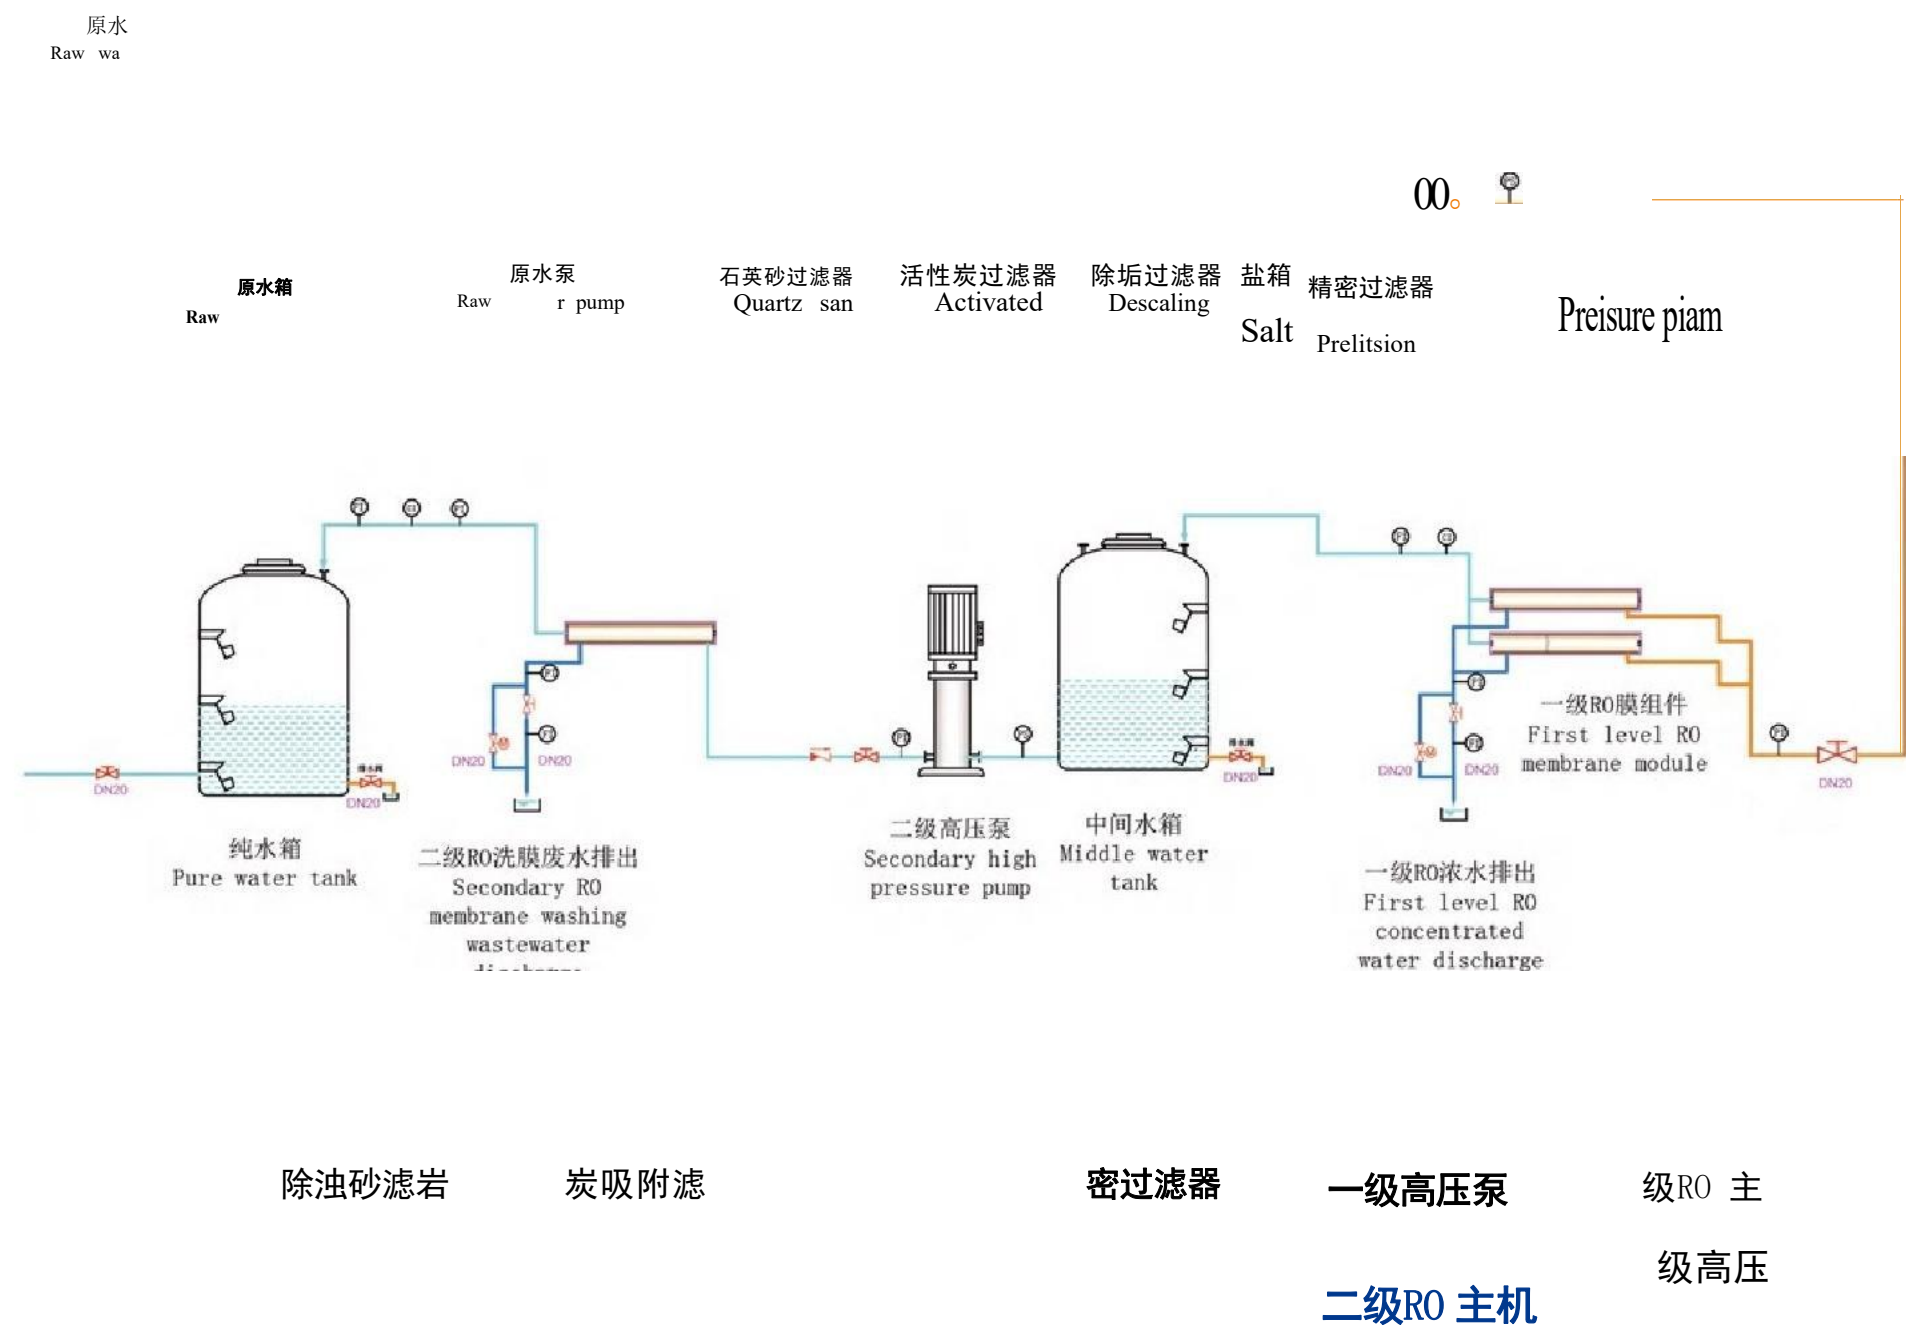

» 应用领域 应用分野
APPLICATION AREA

双级反渗透设备应用范围：饮用纯净水、饮料食品厂生产用纯水，日化用品生产用水、生物制药用水、医疗器械清洗用水、试剂配液用水、医院透析用水、口服液用水、医用纯化水、电子半导体生产用水。

二段逆浸透装置の適用範囲：飲用純水、飲料・食品工場生産用純水、日常化学製品生産用水、バイオ医薬品用水、医療機器洗浄用水、試薬調製用水、病院透析用水、経口服液用水、医療用精製水、電子半導体生産用水。



» 双级反渗透设备 二段逆浸透装置
DOUBLE STAGE REVERSE OSMOSIS EQUIPMENT

» 大型设备 大型機器
LARGE EQUIPMENT

设备参数:

	0. 25T/H	0. 5T/H	1T/H	1. 5T/H	2T/H	3T/H
	2. 6KW	3KW	4KW	5KW	7. 5KW	12KW
	dn32	dn32	dn40	dn50	dn50	dn65
	dn20	dn20	dn25	dn32	dn32	dn40
	185*65*160cm	185*65*160cm	230*70*160cm	420*110*210cm	420*110*210cm	按需定制
	2m³	2m³	2. 6m³	10m³	10m³	/
	3. 3m³	3. 3m³	4m³	13m³	13m³	/
	350KG	500KG	700KG	1500KG	2000KG	/



	城市自来水、地下水、雨水、河水、湖水。
	TDS<500、1000、3000/5000-15000ppm, 水温5° <25℃ DS<500, 1000, 3000/5000-1500ppm, water temperature 5
	根据进kTDS值，设计外理工艺，选型配置，按所选反渗透膜的脱盐率得出产k申导率 agohestator tefhesetereves select thannfiguration, and obtain the conductivity of the produced mC0sis memh
	AC380V/50HZ或AC220V/50HZ 3P, (异相电压需电制) AC380V/50HZ or AC220V/50HZ 3P, (out of phase voltage requires electrical control)
	预处理0. 2-0. 4Mpa, RO主机0. 7-1. 8Mpa re processing 0. 2-0. 4Mpa, RO host 0. 7-1. 8Mpa
	0. 25T-100T
	9 5 - 9 9 . 6 % (脱盐率会因为进水的水温、水压及膜的污染程度等因素而变化) lination rate may vary due to factors such ote temperature, water pressure, a fouling)
	50-70%(回收率会因为进水的水温、水压及膜的污采狂度等因素而变化 oul ing




» 双级反渗透+EDI设备 二段逆浸透+EDI装置
DOUBLE STAGE REVERSE OSMOSIS+EDI EQUIPMENT

反渗透(简称RO) 是膜分离技术的一种。其原理是：用足够的压力使溶液中的溶剂(通常指水)通过反渗透膜分离出水，因它的运行与自然界的正常渗透过程相反，故称反渗透(或逆渗透)。随着膜技术的发展，膜性能不断提高，反渗透技术将发展成为进行分离、分级、提纯和富集的化工分离新技术，经过处理后的水一般能达到96%-99%的脱盐率，综合发挥有效的作用，清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其他的有害杂质，仅保留水分子和溶解氧。

逆浸透（略してRO）は膜分離技術の一種です。原理は、十分な圧力を使用して溶液中の溶媒（通常は水）を逆浸透膜に通過させ、水を分離することです。その作用は自然界の通常の浸透過程とは逆であるため、逆浸透（または逆浸透）と呼ばれます。膜技術の発展に伴い、膜性能は向上し続け、逆浸透技術は分離、分類、精製、濃縮のための新しい化学分離技術へと発展します。処理された水は、一般的に96%～99%の淡水化率を達成でき、原水中の沈殿物、浮遊物、コロイド、有機物、重金属、可溶性固形物、細菌、ウイルス、熱源、その他の有害な不純物を包括的に除去し、水分子と溶存酸素のみを保持するのに効果的な役割を果たします。

工艺流程：

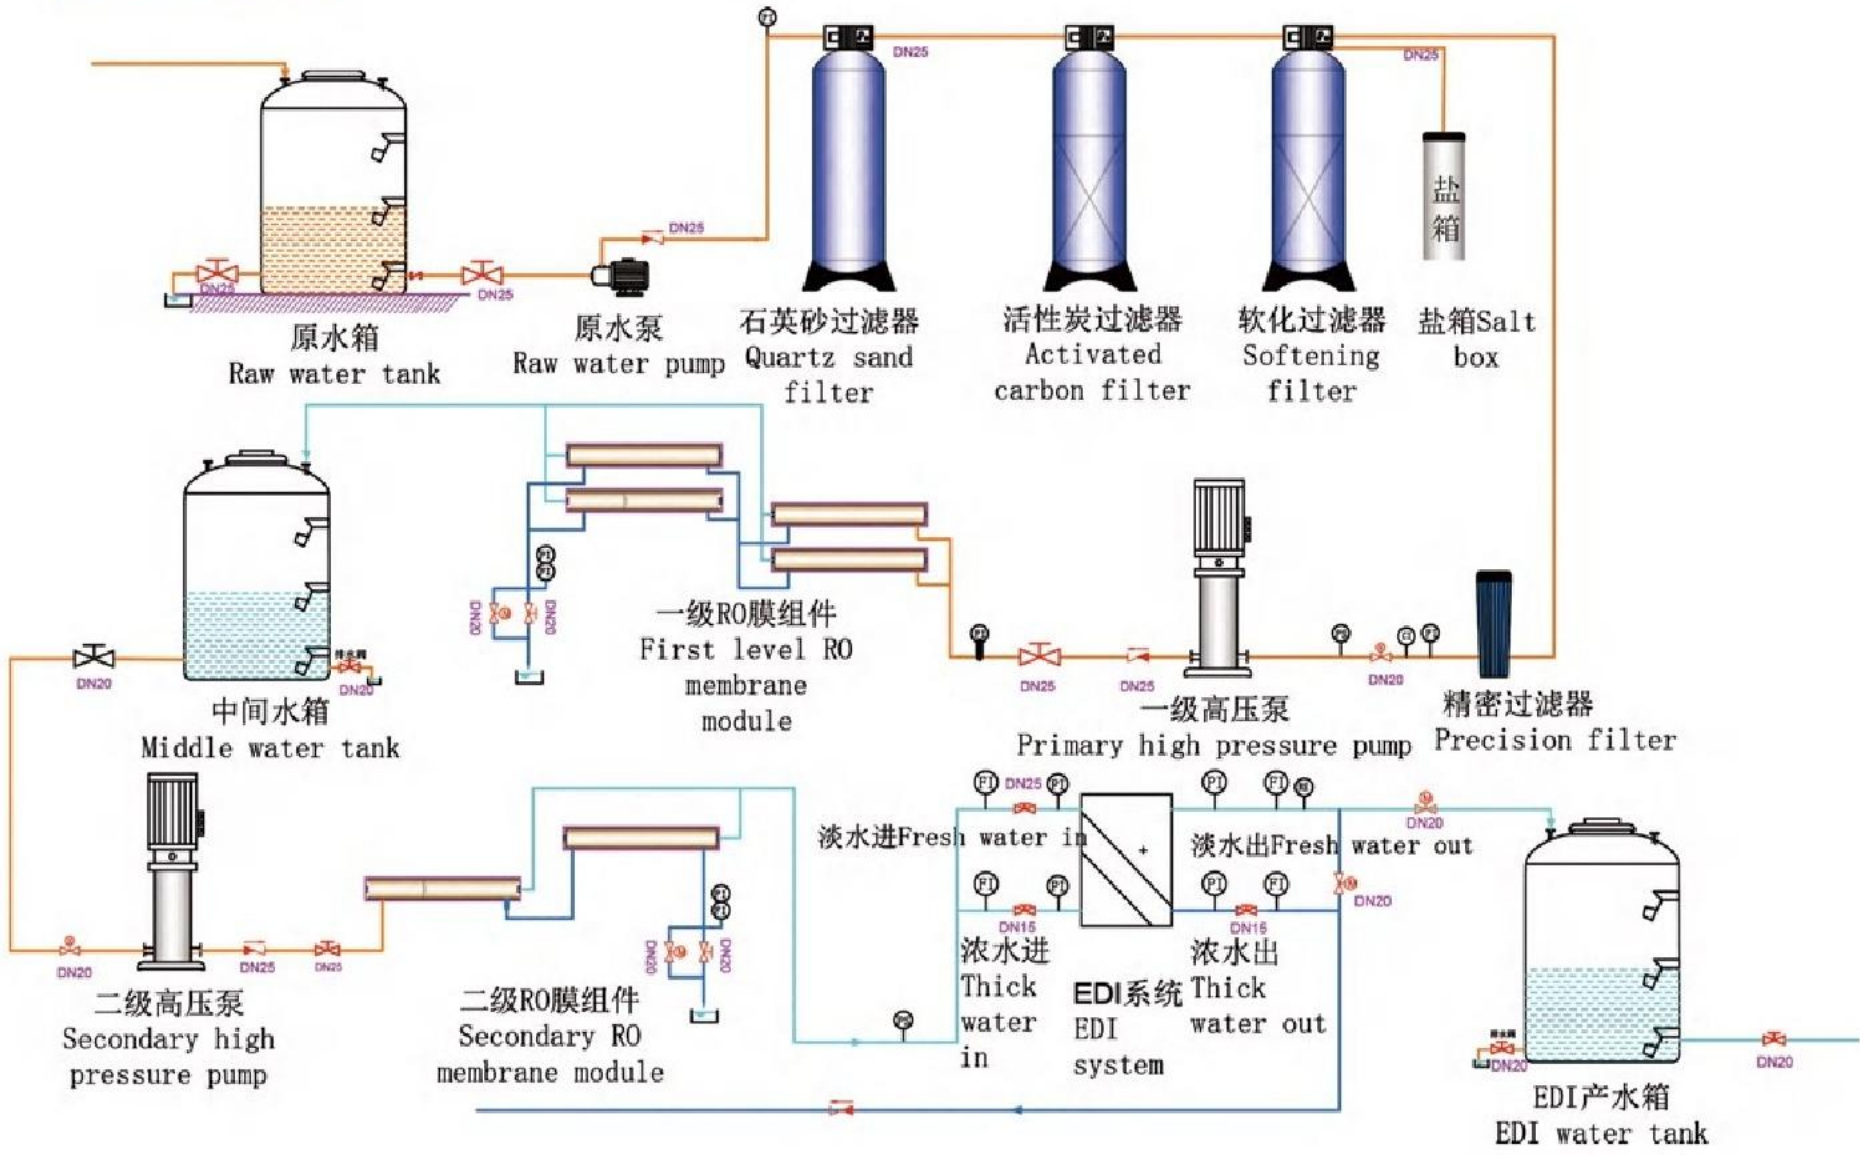

砂

吸附滤

密过

级高压泵

级RO 主

EDI 模块

级RO 主机

级高压

» 应用领域 应用分野
APPLICATION AREA

EDI超纯水技术具有技术先进、操作简便、无污染，是太阳能材料、半导体、线路板、电子元器件、液晶、化学能材料、精细化工、化学试剂溶剂、洗涤、化妆类产品等领域得到日趋广泛的应用。

EDI 超純水技術は先進的で、操作が簡単で、汚染がありません。太陽エネルギー材料、半導体、回路基板、電子部品、液晶、化学エネルギー材料、ファインケミカル、化学試薬・溶剤、洗浄、化粧品などの分野で広く利用されています。



» 双级反渗透+EDI设备 二段逆浸透+EDI 装置
DOUBLE STAGE REVERSE OSMOSIS+EDI EQUIPMENT

» 大型设备 大型機器
LARGE EQUIPMENT

设备参数:

	0. 25T/H	0. 5T/H	1T/H	1. 5T/H	2T/H	3T/H
	2. 7KW	3. 2KW	4. 2KW	5KW	7. 5KW	12KW
	dn32	dn32	dn40	dn50	dn50	dn65
	dn20	dn20	dn25	dn32	dn32	dn40
	200*65*180cm	200*65*180cm	250*70*180cm	420*110*210cm	420*110*210cm	按需定制
	2. 34m³	2. 34m³	3. 15m³	10m³	10m³	/
	3. 66m³	3. 66m³	4m³	13m³	13m³	/
	392KG	518KG	700KG	1500KG	2000KG	/



	城市自来水地下水、雨水、河水、湖水。
	TDS<500、1000、3000/5000-15000ppm, EDI: TDS<5PPM, 水温5° <25℃ DS<500, 1000, 3000/5000-1500ppm, EDI: TDS<5ppm, wat <25(
	根据进kTDC值，沿计外理工艺选型配置，按所选反渗透膜的脱盐率得出产k由早率 teatenaeeserm select the configuration, and obtain the conductivity of the produced Osis memh
	AC380V/50HZ或AC220V/50HZ 3P, (异相电压需电制) AC380V/50HZ or AC220V/50HZ 3P, (out of phase voltage requires electrical control)
	预处理0. 2-0. 4Mpa, RO主机0. 7-1. 8Mpa re processing 0. 2-0. 4Mpa, RO host 0. 7-1. 8Mpa
	0. 25T-100T
	95-9968% (脱盐率会因为水的水温水 ote fouling)
	50-70% (回收率会因为进水的水温、水压及膜的污堵程度等因素而变化 oul ing)




①中業環保

超滤设备 限外濾過装置 ULTRAFILTRATION EQUIPMENT

超滤是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质，膜两侧的压差为驱动力的溶液分离装置，超滤膜只允许溶液中的溶剂(如水分子)、无机盐及小分子有机物透过，而将溶液中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物等大分子物质截留，从而达到净化或分离的目的。

限外濾過は、溶液を精製・分離できる膜分離技術です。限外濾過膜システムは、限外濾過膜繊維を濾過媒体として利用し、膜の両側の圧力差を駆動力として利用する溶液分離装置です。限外濾過膜は、溶液中の溶媒（水分子など）、無機塩、小分子有機物のみを通過させ、溶液中の懸濁物質、コロイド、タンパク質、微生物などの高分子物質を遮断することで、精製または分離の目的を達成します。

工艺流程:

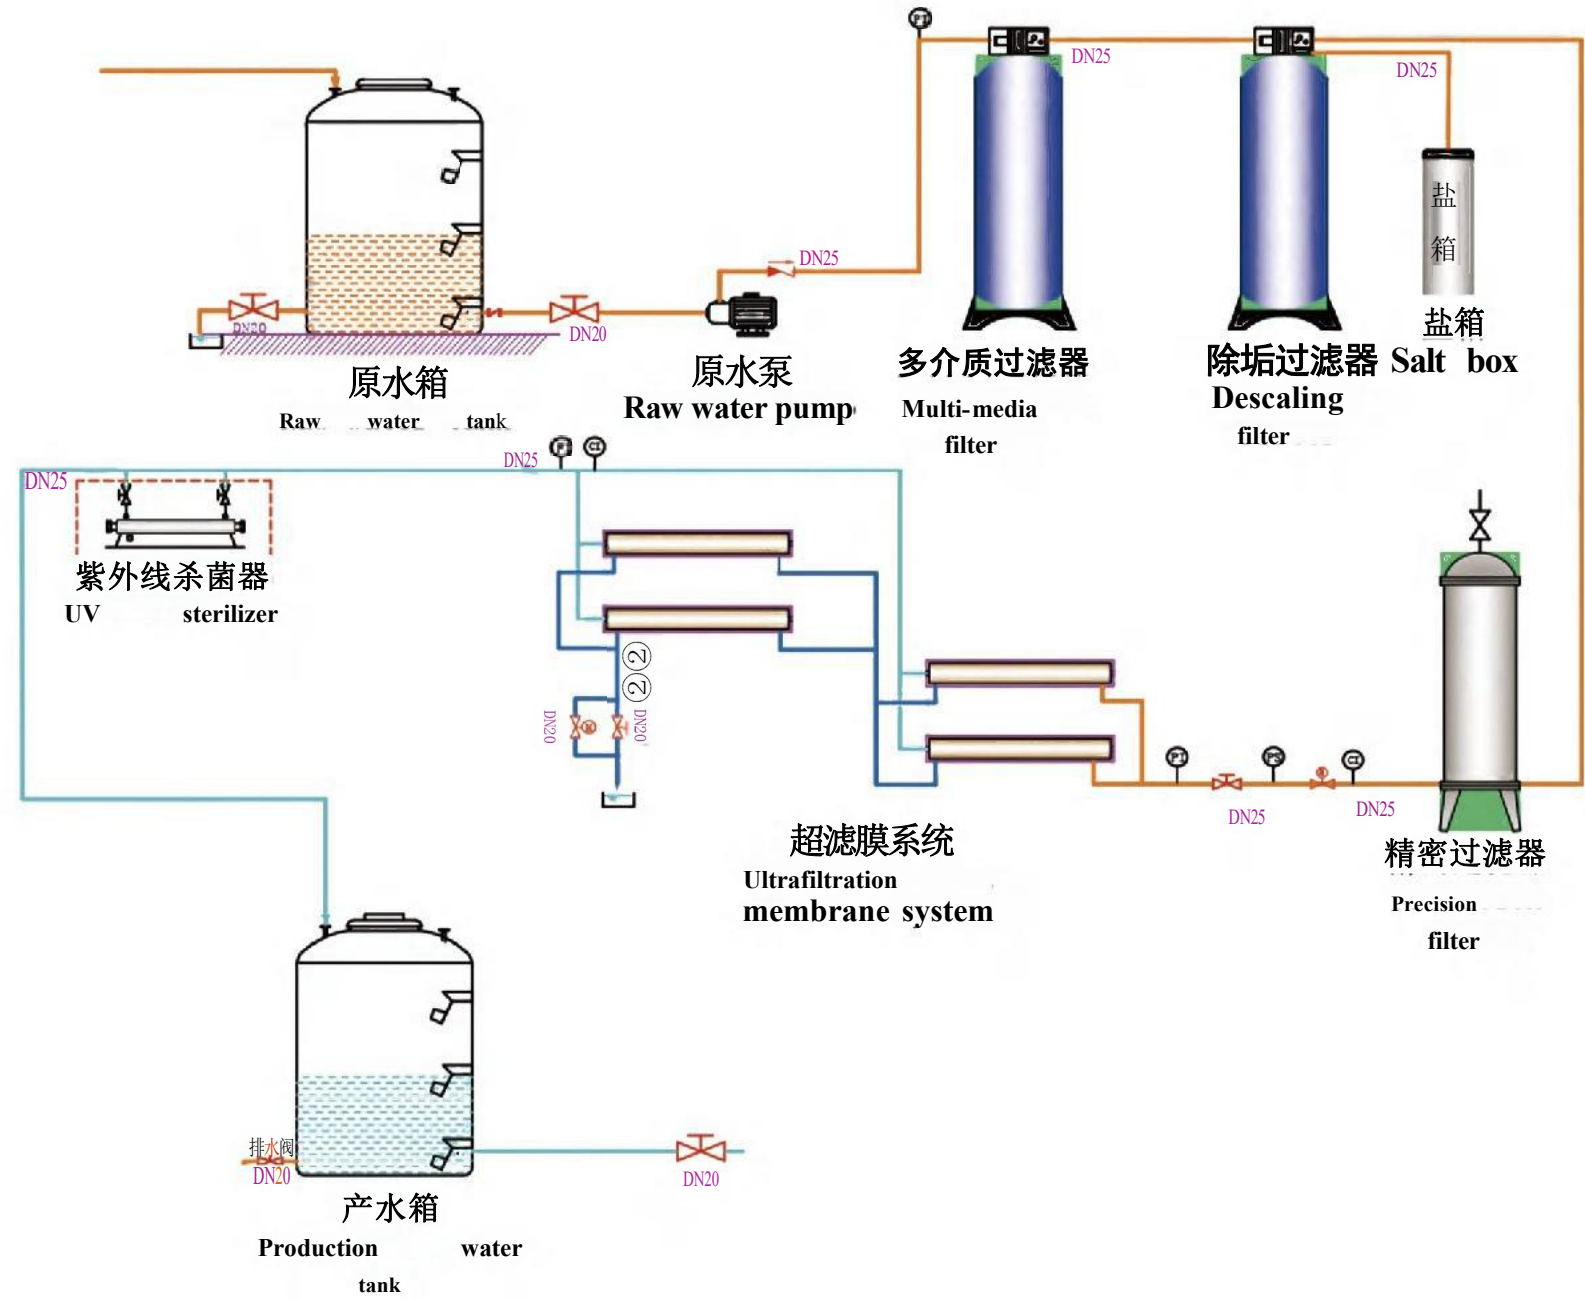

应用领域 应用分野 APPLICATION AREA

超滤是采用中空纤维过滤的新技术，配合三级预处理过滤清除自来水中的杂质；超滤微孔小于0.01微米，能彻底过滤水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质，保留水中原有的微量元素和矿物质。饮用水；大工业水处理；中水、污水、废水处理回用；食品、饮料、医药、电子、纺织、印染、造纸等其他轻工业。

限外濾過は、中空糸濾過と3段階の前処理濾過を組み合わせることで水道水中の不純物を取り除く新しい技術です。限外濾過微細孔は0.01ミクロン未満で、水中の細菌、サビ、コロイドなどの有害物質を徹底的に濾過しながら、水中の本来の微量元素とミネラルを保持します。飲料水;大規模な工業用水処理;再生水、下水、廃水の処理および再利用。食品、飲料、医薬品、電子機器、繊維、印刷・染色、製紙、その他の軽工業。



超滤设备 限外濾過裝置
ULTRAFILTRATION EQUIPMENT

大型设备 大型機器
LARGE EQUIPMENT

设备参数:

	0.25T/H	0.5T/H	1T/H	1.5T/H	2T/H	3T/H
	1.5KW	1.8KW	1.8KW	2.4KW	2.8KW	4KW
	dn25	dn32	dn32	dn40	dn40	dn50
	dn20	dn20	dn20	dn25	dn32	dn40
	140*50*150cm	155*55*160cm	165*65*165cm	180*70*180cm	190*80*180cm	预处理: 2*0.8*2.1m 主机: 1.5*0.6*1.6m
	1.2m³	1.4m³	1.8m³	2.3m³	2.7m³	4.8m³
	1.5m³	1.7m³	2.3m³	2.6m³	3.4m³	5.9m³
	245KG	275KG	370KG	495KG	685KG	1400KG




软化水设备 軟水装置 WATER SOFTENING EQUIPMENT

全自动钠离子交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。

全自動ナトリウムイオン交換装置は、イオン交換の原理を利用して、水からカルシウムやマグネシウムなどのスケールイオンを除去します。硬度イオンを含んだ原水が交換器内の樹脂層を通過すると、水中のカルシウム、マグネシウム、ナトリウムイオンが水に入ります。交換器から出てくる水は硬度が除去された軟水です。

工艺流程:

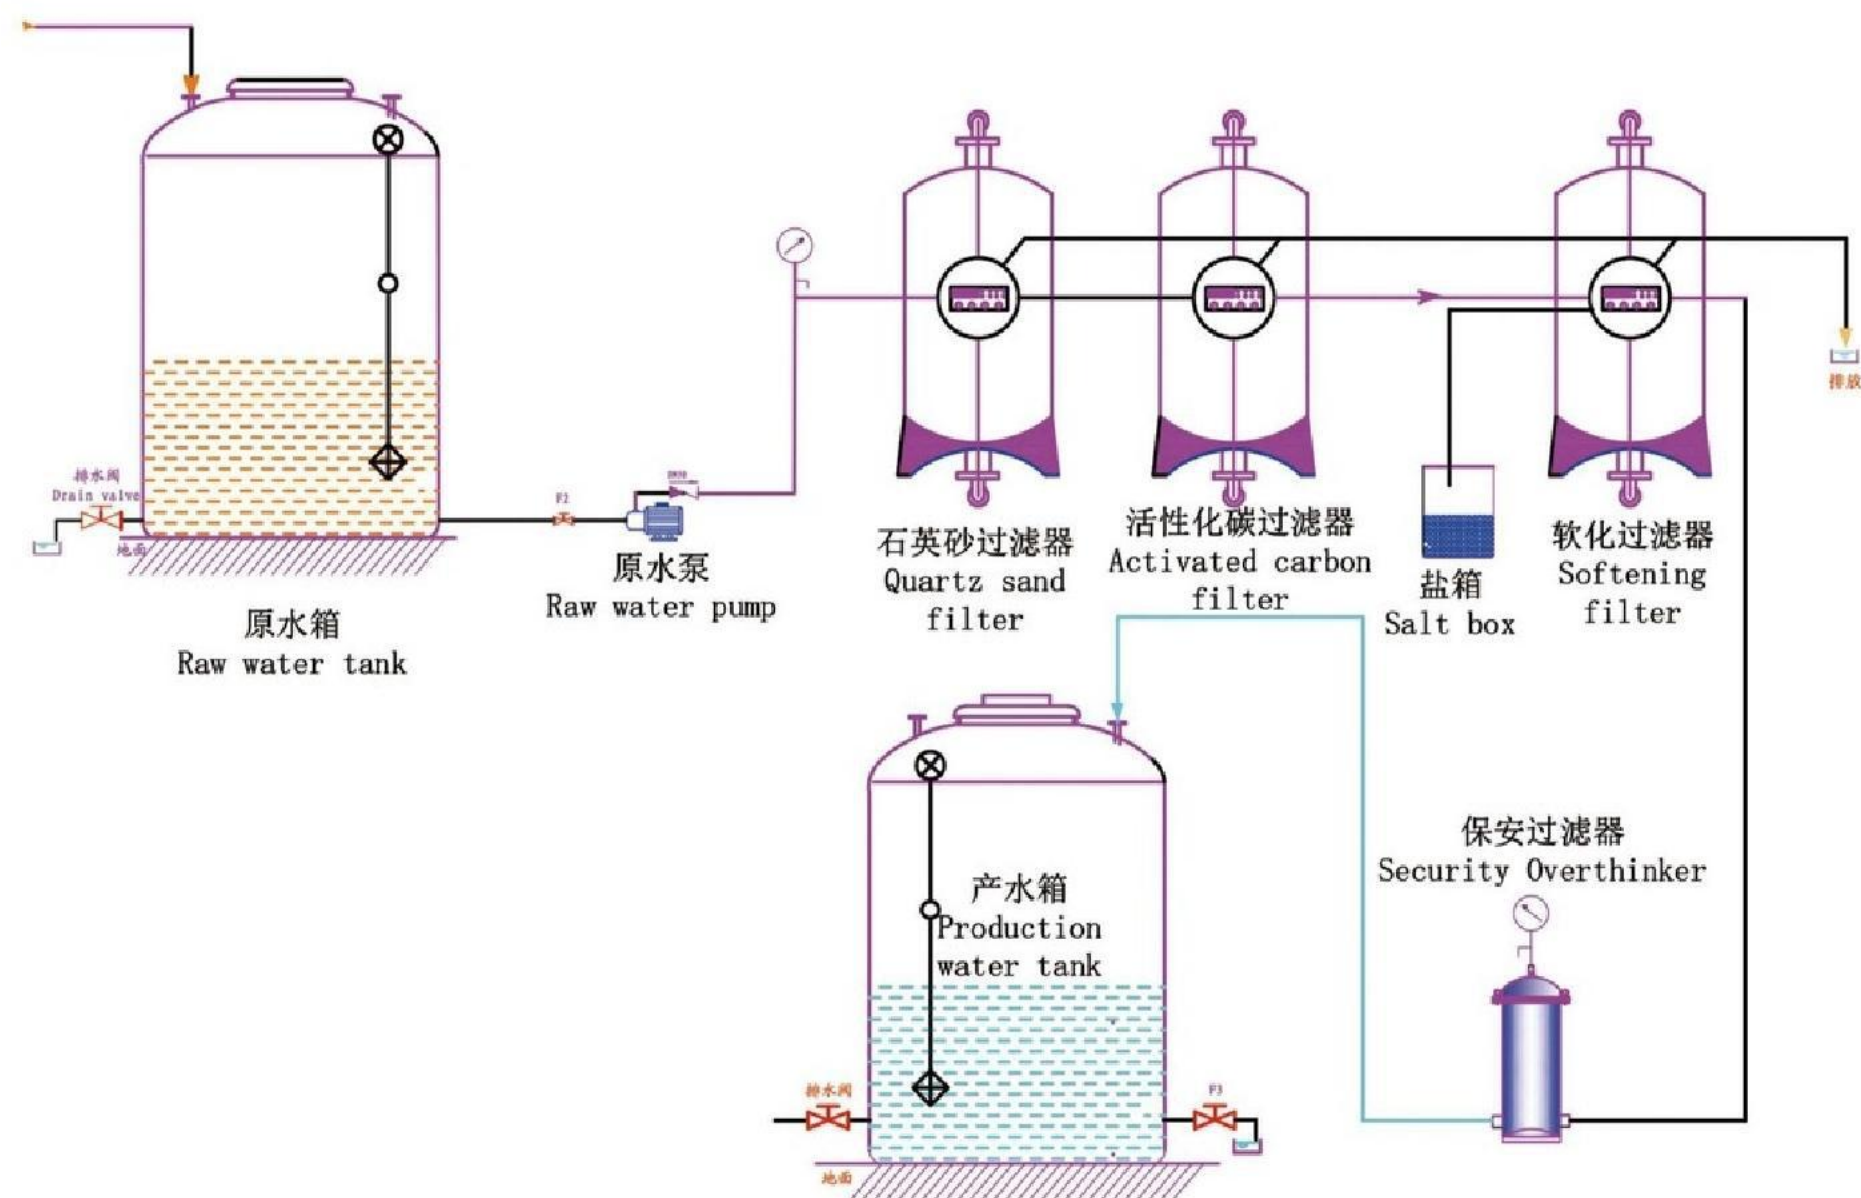

原水泵 多介质过滤器 除垢过滤器 盐箱 精密过滤器 超滤膜 产水箱

应用领域 応用分野 APPLICATION AREA

软化水设备可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。

軟水装置は、蒸気ボイラー、温水ボイラー、熱交換器、蒸発凝縮器、エアコン、直火エンジンなどのシステムの給水の軟化に広く使用できます。



» 软化水设备 軟水裝置
WATER SOFTENING EQUIPMENT

» 大型设备 大型機器
LARGE EQUIPMENT

设备参数:

	1. 5m³	3m³	5m³	10m³	20m³	30m³
	1. 5KW	1. 5KW	2. 2KW	5. 5KW	5. 5KW	15KW
	99. 2%	99. 2%	99. 2%	99. 2%	99. 2%	99. 2%
	≤700	≤700	≤700	≤700	≤700	≤700
	50*57*135cm	50*57*135cm	91*50*154cm	170*112*190cm	70*112*190cm	244*100*212cm
	3. 5-5. 5	3. 5-5. 5	3. 5-5. 5	3. 5-5. 5	3. 5-5. 5	3. 5-5. 5
	120KG	150KG	400KG	600KG	800KG	1200KG




大型中央净水系统 大規模な中央浄水システム
LARGE SCALE CENTRAL WATER PURIFICATION SYSTEM

解决全屋整体净水问题。精致的外形，卓越的净水功效，简便的操作方式，低廉的价格，成为当今社会家庭、办公、别墅、宾馆、酒楼等全套净水的理想选择。它高效去除余氯、重金属离子、抑菌阻垢，同时还能改善口感，除色除味的综合水净化装置。它通过合理科学的配置方式放置KDF 滤料、高级活性炭。集成物理吸附、过滤、微电化学电场作用等核心技术。使出水不仅去除对人体有害的物质，而且保留了对人体有益的微量成分，提高生活质量，成为广大消费者的热衷的健康水选择。

家全体の水質浄化問題を総合的に解決します。美しい外観、優れた浄水効果、簡単な操作、低価格により、現代社会の家庭、オフィス、別荘、ホテル、レストランなどでの完全な浄水に理想的な選択肢となります。残留塩素、重金属イオンを効率的に除去し、バクテリアやスケールの発生を抑制し、味の改善、色や臭いの除去もできる総合浄水装置です。KDFフィルター素材と高級活性炭を合理的かつ科学的な構成で配置します。物理吸着、ろ過、マイクロ電気化学電界効果などのコア技術を統合します。この水は人体に有害な物質を除去するだけでなく、人体に有益な微量成分も保持するため、生活の質が向上し、消費者に人気のある健康水となっています。

工艺流程:

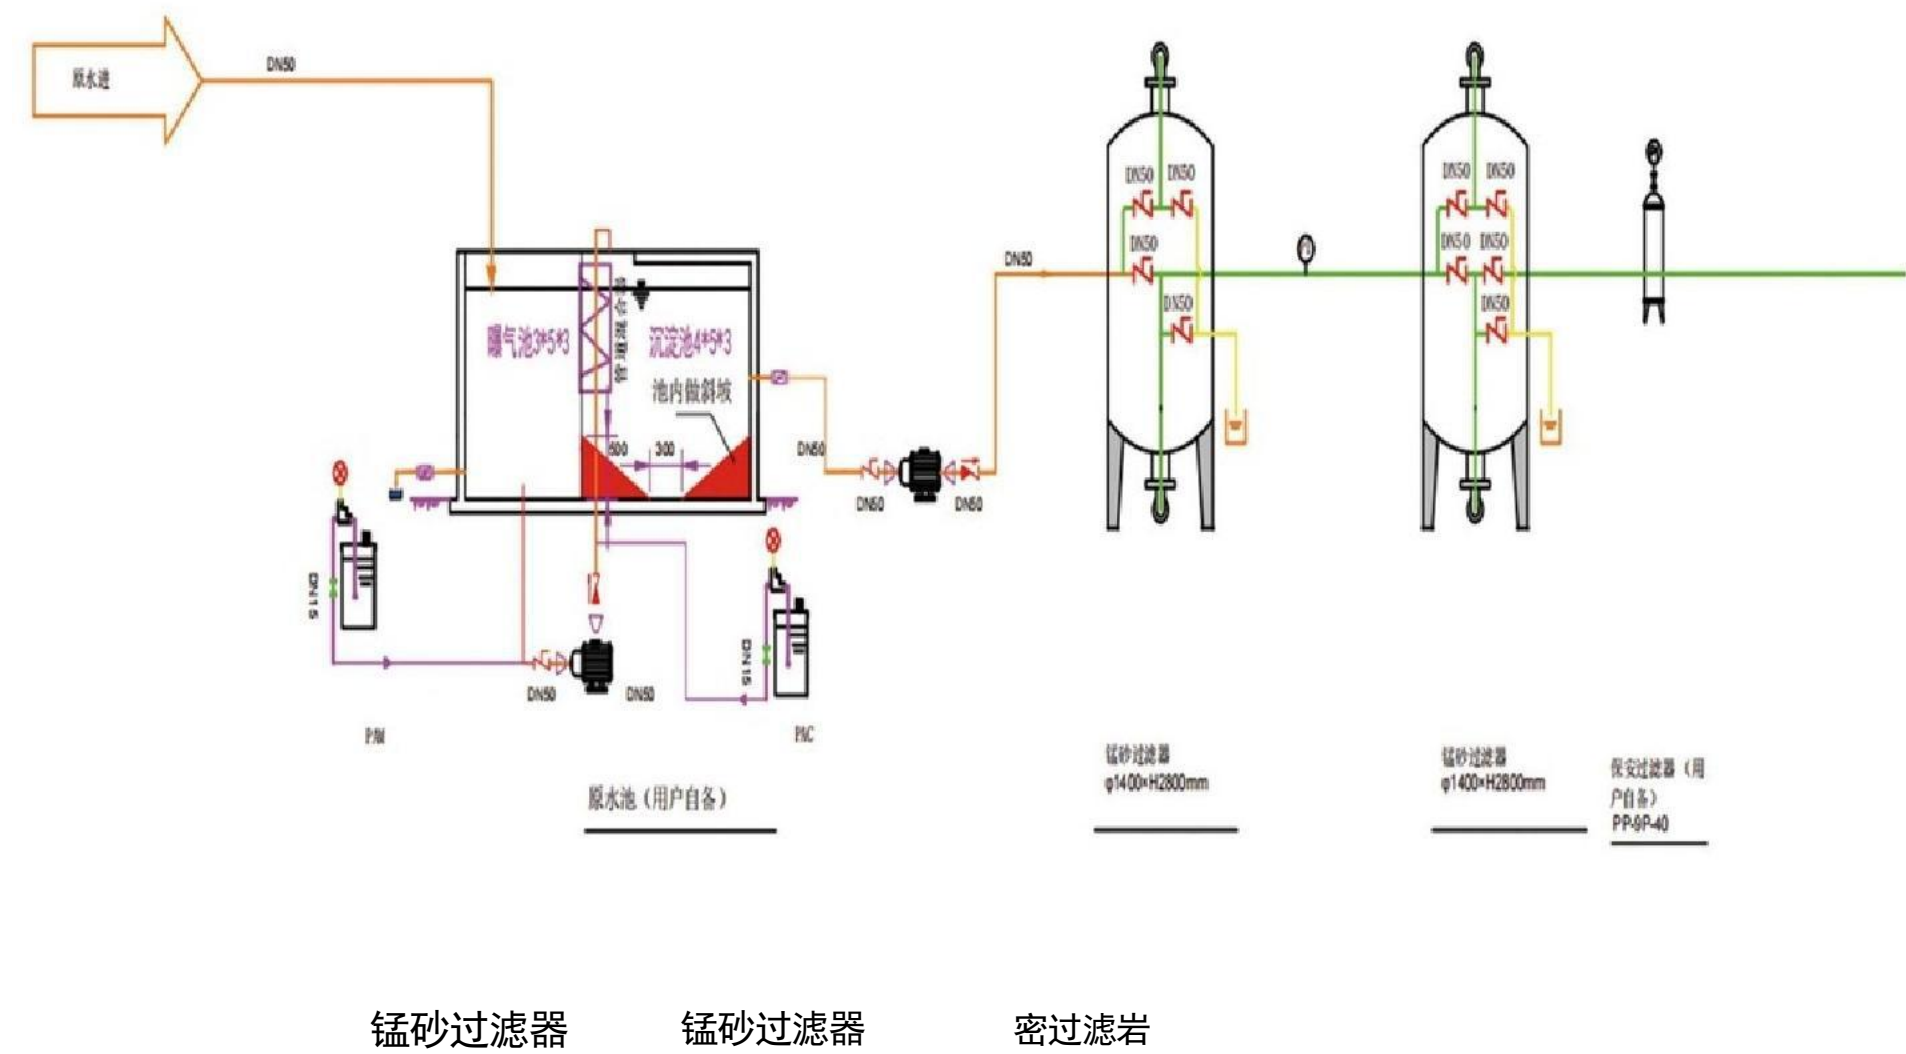

应用领域 应用分野
APPLICATION AREA

大型中央净水系统适用于家庭使用、医院、学校、实验楼、中小型药厂和生物制品厂生产车间、临检中心等机构。（可按需求定制）

大規模な中央浄水システムは、家庭、病院、学校、実験棟、中小規模の医薬品および生物製剤工場の生産作業場、臨床検査センター、その他の施設に適しています。（必要に応じてカスタマイズ可能）




全屋净水设备 全家屋淨水装置 WHOLE HOUSE

全屋净水实际就是对整个房屋的用水进行分类，及根据水的用途进行处理。自来水进水、前置过滤或管道过滤（初步的过滤泥沙等大颗粒杂质）、中央净水器（对整个房屋水的一次处理，去除余氯及污染物），这一步后需要对水的用途进行分析大致分成洗涤用水和饮用水；洗涤用水可以用软水机对热水器和洗衣房的用水进行过滤，去除水中钙镁离子；饮用水可以分厨房、客厅、卧室及酒吧台等用水。

全家屋淨水とは、実際には家全体で使用される水を分類し、目的に応じて処理することです。水道水の取水、前置濾過またはパイプ濾過（泥や砂などの大きな粒子を前もって濾過する）、セントラル浄水器（家全体の水を一回処理して残留塩素や汚染物質を除去する）。このステップの後、水の使用を分析し、大まかに洗淨水と飲料水に分けます。洗濯水は、給湯器や洗濯室の水用の軟水器でろ過して、水中のカルシウムイオンやマグネシウムイオンを除去することができます。飲料水はキッチン、リビング、寝室、バーカウンターなどの水に分けることができます。

工艺流程：

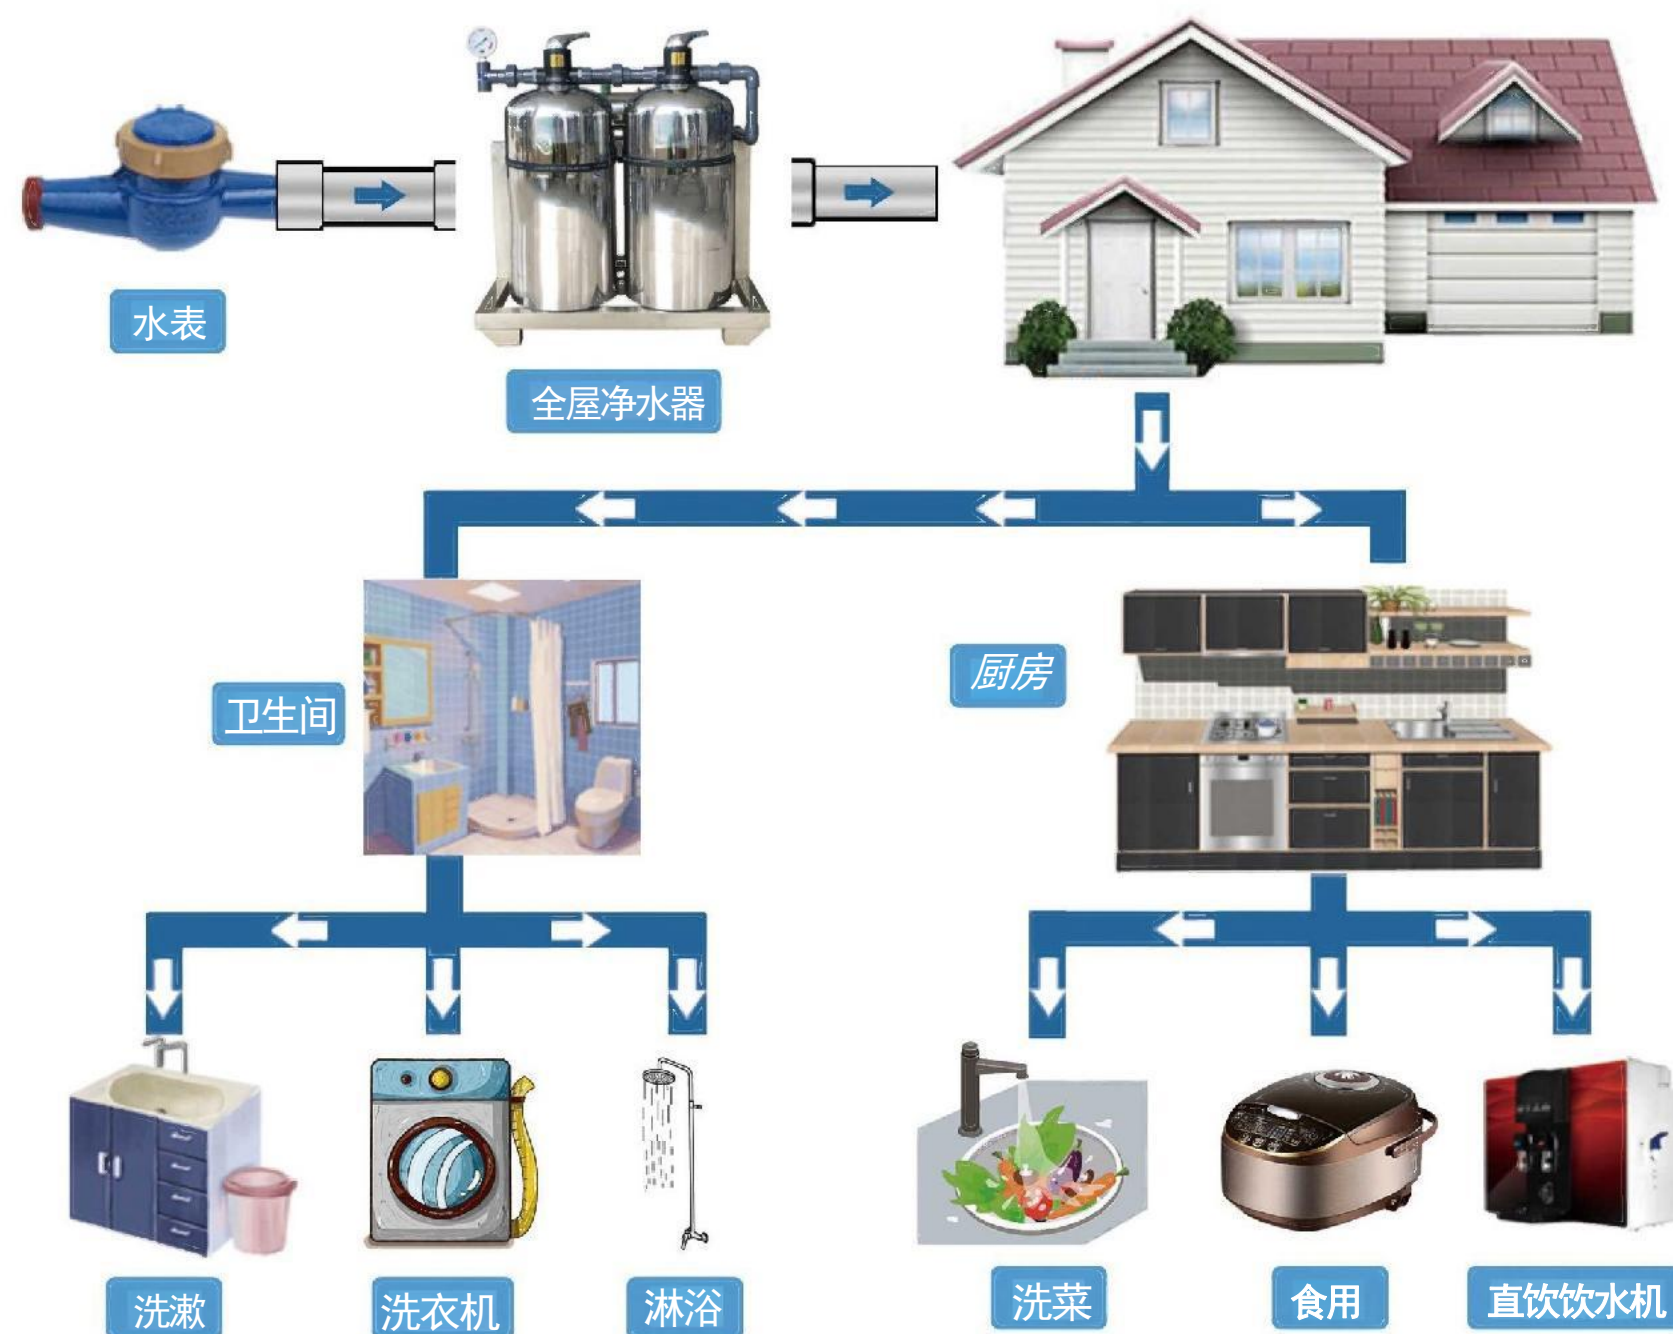

应用领域 応用分野 APPLICATION AREA

全屋净水就是将屋内全部用水进行深度处理，使之满足饮用、洗涤、洗浴、烧饭、洗菜、清洁等各种用水需要，保证全屋用水安全。

全家屋淨水とは、飲用、洗濯、入浴、調理、野菜洗い、掃除など、さまざまな水のニーズを満たすために、家中で使用されるすべての水を徹底的に処理し、家全体の水の安全性を確保することを意味します。




灌裝線設備 充填ライン設備
FILLING LINE EQUIPMENT

灌裝線一般是由多台不同功能的單機設備為了滿足某一產品生產或者加工目的的聯動生產線，是為了減少人力，優化作業流程並提高生產效率的機電裝置，從狹義上來說就是對於某一產品的灌裝線，按灌裝物料的屬性可以分為：流體灌裝線，粉劑灌裝線，顆粒灌裝線，半流體灌裝線等，按自動化程度可分為全自動灌裝線，半自動灌裝線。

充填ラインは、一般的に、特定の製品を生産または加工する目的を満たすために、異なる機能を持つ複数の単機設備で構成された連携生産ラインです。人力を削減し、作業プロセスを最適化し、生産効率を向上させる電気機械装置です。狭義には、ある特定の製品を充填するためのラインのこと。充填材料の特性に応じて、流体充填ライン、粉末充填ライン、顆粒充填ライン、半流体充填ラインなどに分けられます。自動化の程度に応じて、全自動充填ラインと半自動充填ラインに分けられます。

工艺流程:

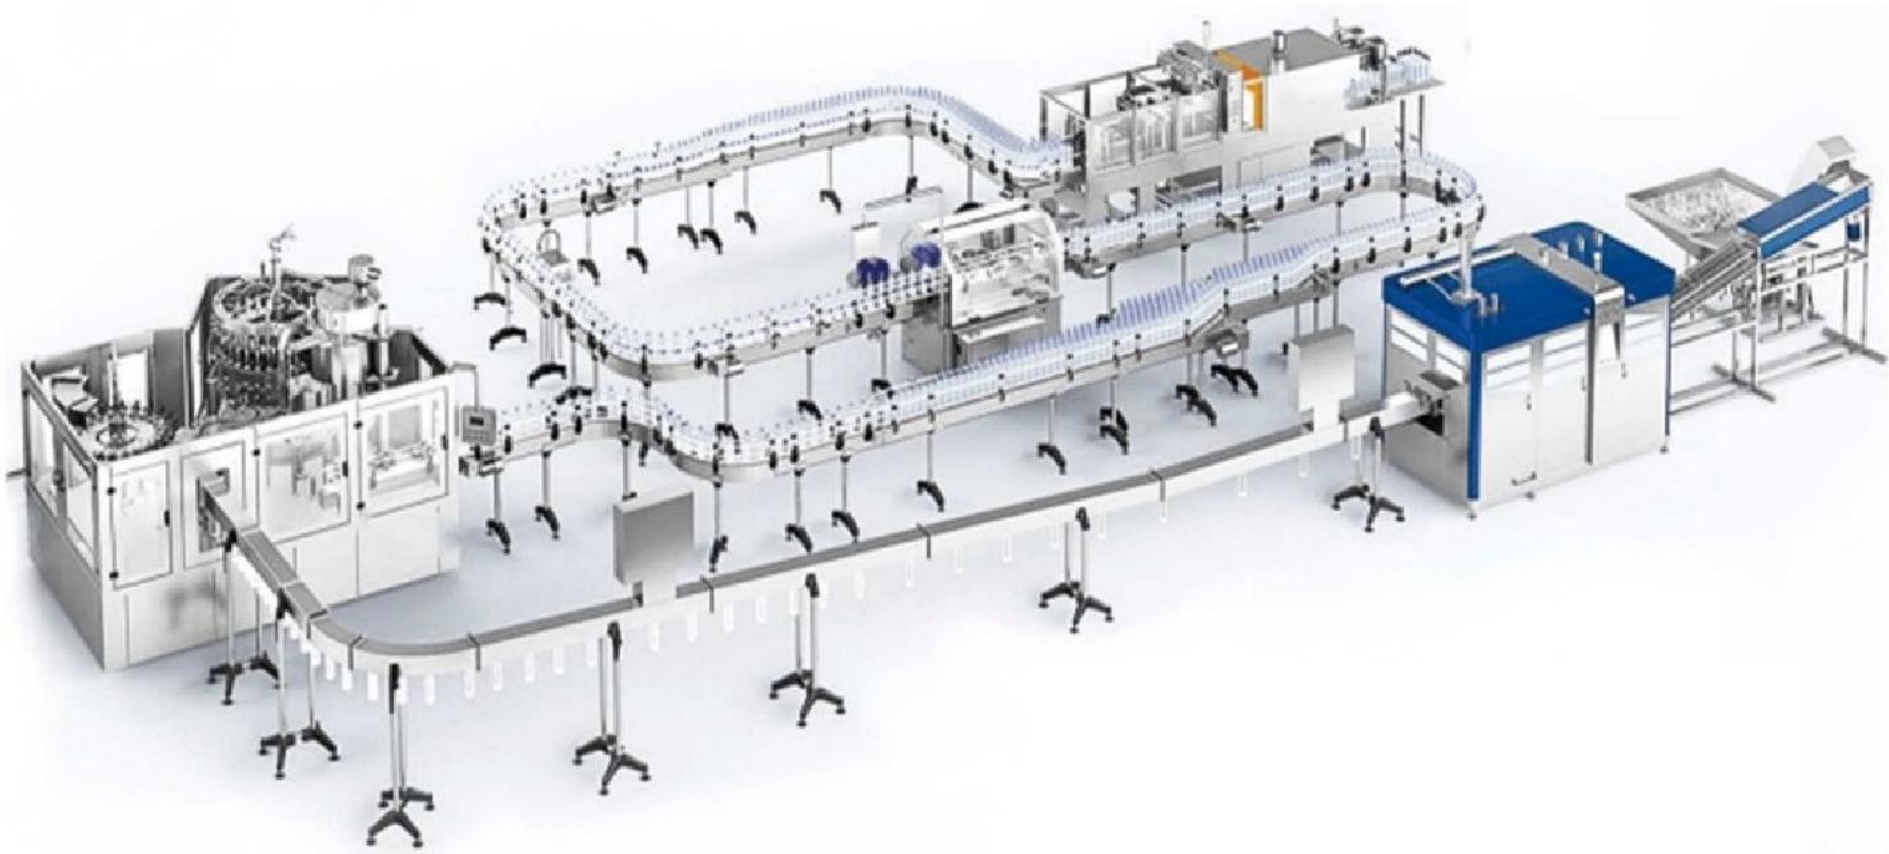

全自动PET吹瓶机(含辅助系统)

并瓶 风

GX12-12-4常温常压灌装机

蜘蛛手式吹干机

成本输送带

激光打码机

不干胶贴标机

应用领域 応用分野
APPLICATION AREA

灌裝線設備可用于生產瓶裝水、果汁、可樂等灌裝瓶裝液體。

充填ライン設備は、ボトル入りの水、ジュース、コーラなどのボトル入りの液体を生産するために使用できます。



一体化净水设备 統合型浄水装置
INTEGRATED WATER PURIFICATION EQUIPMENT


一体化净水器集絮凝，沉淀，排污，反冲洗，集水过滤等工艺中的精华之大成，无需人员操作而达到单体全自动运行的系列净水装置，是实现水厂自动化管理的重要单元，再配以JY型自动加药装置及消毒设备，即可成为一个具有全套功能的净水站（厂）。

本系列净水装置，不仅使用范围广，处理效果好，出水水质优良，而且耗水量小，动力消耗省，占地面积小，节电，节水，接人工，可省去辅助机泵及设施的新型节能新产品。

一体型浄水器は、凝集、沈殿、汚水排出、逆洗、集水、ろ過プロセスの本質を統合します。人手を介さずに全自動運転を実現できる浄水装置シリーズです。水生植物の自動管理を実現するための重要なユニットです。JY自動投与装置と消毒装置を装備すれば、機能が充実した浄水場（プラント）になります。

このシリーズの浄水装置は、用途が広く、処理効果が良く、水質が優れているだけでなく、節水、低消費電力、設置面積が小さく、電気、水、労力を節約でき、補機、ポンプ、設備が不要になる新しい省エネ製品です。

工艺流程：

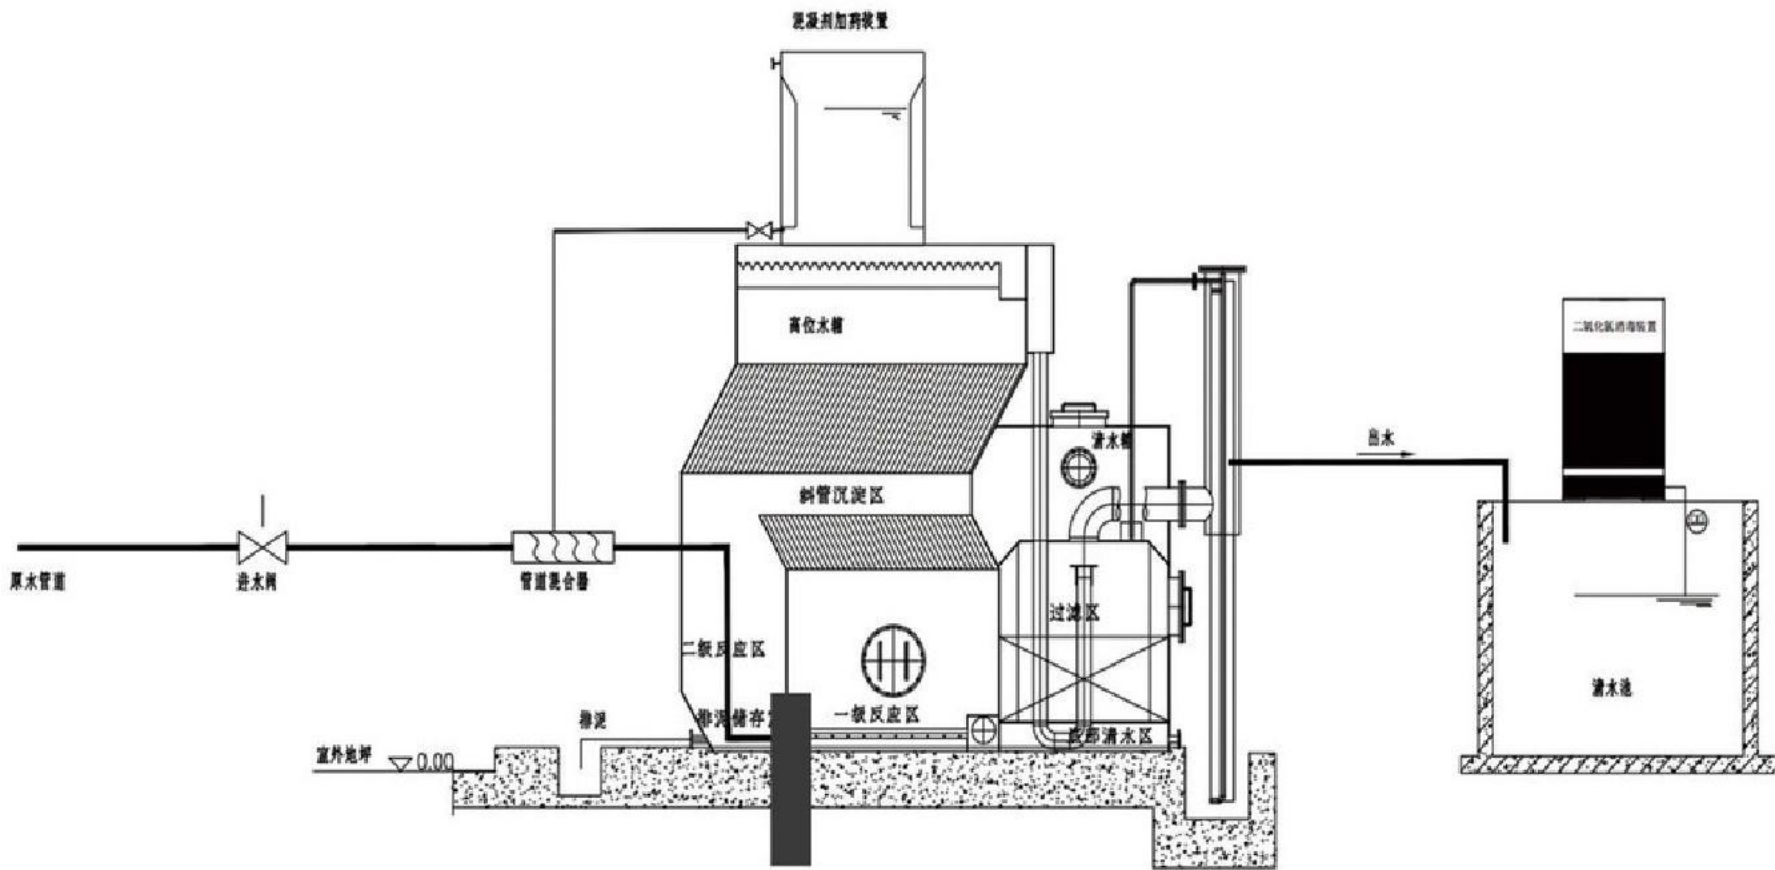

管道混合器 反应区(絮凝加药系统) 管沉淀 清水池(消毒加药系统)

应用领域 応用分野
APPLICATION AREA

一体化净水设备适用于水浊度小于3000mg/L 的各类江，河，湖，水库等为水源的农村，城镇，工矿企业的水厂，作为主要的净水处理装置。对于低温，低浊，有季节性藻类的湖泊水源，有其特殊的适应能力。用于各类工业循环水系统，可有效而大幅度的提高循环用水水质。（按需求可定制）

統合浄水設備は、さまざまな河川、湖沼、貯水池などを水源とし、濁度が3000mg/L以下の農村地域、町、工業、鉱業企業の給水プラントの主な浄水装置として適しています。低温、低濁度、季節藻類のある湖水源に適応する特別な能力を備えています。さまざまな産業用循環水システムに使用することで、循環水の品質を効果的かつ大幅に向上させることができます。（ご要望に応じてカスタマイズ可能）



工程案例 プロジェクト事例
ENGINEERING CASES

- 广州丰田(南沙)工厂——80t/d纯水系统
- 六福珠宝(广州)有限公司——500t/d中水回用系统
- 广东万和集团有限公司——1000t/d中水回用系统
- 贵州茅台酒股份有限公司——1000t/d纯水系统
- 湛江国联水厂——5000t/d生活饮用水
- 广州市第一人民医院——20t/d纯水系统
- 中建映花悦府——278t/d纯水系统
- 广东天地壹号饮料有限公司——600t/d纯水系统
- 广州百事可乐饮料有限公司——500t/d纯水系统
- 紫金矿业集团股份有限公司——600t/d生活饮用水
- 广东鼎湖山泉有限公司——1200t/d饮用水系统
- 深圳市罗湖区人民医院——50t/d纯水系统

工程案例
ENGINEERING CASES

- 广州赫尔普化工助剂厂——20t/h纯水系统
- 广州精密钢管有限公司——800t/d中水回用系统
- 佛山朴田电器有限公司——20t/h纯水系统
- 广州增城新龙五金电镀厂——300t/d中水回用系统
- 佛山珍珍饮料有限公司——15t/h纯水系统
- 顺德伦教明洋印染有限公司——25t/h软化水系统
- 完美(中国)有限公司——20t/h纯水系统
- 东莞市万年富电子有限公司——1400t/d中水回用系统
- 深圳百事可乐饮料有限公司——30t/h软化水系统
- 广西水晶乡水厂水源保护工程——100m³/h一体化净水处理工程
- 中山美怡乐饮料有限公司——20t/h超滤系统
- 中山市益华百洁灵科技有限公司——35t/h纯水系统



售后服务 AFTER-SALE SERVICE

我司生产的各系列水处理设备质量保证期为设备交付并开始正常运行之日起至12个月止，在质保期内我们将为您提供免费维修更换等服务。

The quality assurance period for the various series of water treatment equipment produced by our company is from the date of equipment delivery and normal operation to 12 months. During the warranty period, we will provide you with free maintenance, replacement and other services.

- ▶ 我司保证所交付的设备资料齐全、清洗正确，并能完全满足客户的安装、调试、运行等需要。
Our company guarantees that the delivered equipment information is complete, cleaned correctly, and can fully meet the customer's installation, debugging, operation and other needs.

我司向贵方提供的水处理设备主体部件及配件，保证为中业全新原装产品或国内、外公司全新原装产品，是经最终出厂检验合格的产。

s that pstenl tteatnentesupnentppectoyouacerandnewogpadpduesfionzhoserdonstend
s, and are products that have passed the final factory inspection

我司保证长期以合理的价格以及迅捷的反应速度为您提供配件以及技术咨询服务，从而保障您的利益。
Our company guarantees to provide you with accessories and technical consulting services at reasonable prices and fast response times in the long term, in order to safeguard your interests.

收到您的服务要求后，我司保证1小时内给予电话回复与技术咨询，12小时内给予书面答复与解决方案。对于需要上门服务的客户，我们承诺：省内24小时内，邻近省份48小时内，交通闭塞地区72小时内，售后人员将准时到达现场为您提供服务。
After receiving your service request, our company guarantees to provide a phone reply and technical consultation within 12 hours. For customers who need on-site service, we promise that we will arrive in 24 hours in the province, within 48 hours in neighboring provinces, and within 72 hours in congested areas, after-sales personnel will arrive on time to provide you with service.

企业资质 QUALIFICATIONS



合作品牌 CO-BRANDING

优秀合作伙伴的认可，是我们不断前进的动力；
与优秀伙伴合作，相扶相成，共同成长。
The recognition of excellent partners is our driving force for continuous progress.
With excellent partners, mutual support and cooperation, we achieve common success.
An excellent partner is our driving force for continuous progress.
With excellent partners, mutual support and cooperation, we achieve common success.



部分合作伙伴 和供应商

20多年经验，主要生产反渗透设备、EDI超纯水设备、超滤设备、软化水设备、全屋净水设备、灌装线、一体化净水设备。

With over 20 years of experience, we mainly produce reverse osmosis equipment, EDI ultra pure water equipment, Ultrafiltration equipment, softened water equipment, whole house water purification equipment, filling line Integrated water purification equipment.

